


## Épaisseurs & dimensions

## GRILLES GAZON

### Épaisseurs 8/10 cm

Dimensions en cm	Poids/ m <sup>2</sup>	Pièces/m <sup>2</sup>
(1) 40x60x8	112 kg	4,16
(2) 40x60x10	141 kg	

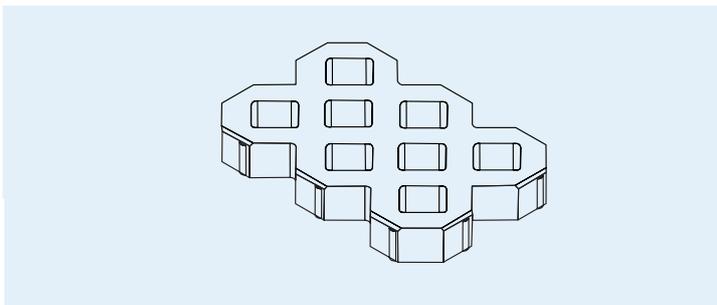

<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrelac de béton permettant au gazon de pousser et à l'eau de s'infiltrer naturellement dans le sol</li> </ul>
<b>Revêtements et teintes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voir nuancier Pavés</li> </ul>



**Description :** Dalles en béton bicouches alvéolées avec chanfreins (4x6 mm) et écarteurs (1.5mm) pour aménagements d'espaces verts circulables (véhicules légers) de type parking, consolidation de voies d'accès, talus, ...

**Dimensions et poids :**

Epaisseur	80 mm +/- 3	100 mm +/- 4
Longueur	600 mm +/- 2	
Largeur	400 mm +/- 2	
Dim. Alvéoles	86 x 86 mm	
Part de gazon	Env. 40 %	
Poids / m <sup>2</sup>	112 kg	141 kg
M <sup>2</sup> / palette	11.52	9.6
Type palette	Euro palette	

**Aspects de surface :** Brut : parement brut gris

**Caractéristiques d'aspect :** La face vue ne doit pas présenter de déféctuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement visible à hauteur d'homme et à 2 m de distance, Des trous de bullage ou pores sont tolérés (des écarts sur cavité < 0.3 cm<sup>2</sup> et < 2 mm de profondeur sont admis)

**Caractéristiques physiques et mécaniques du béton:**

Charge de rupture à la flexion (selon norme EN 1339) :  
 ≥ 4.5 kN (en épaisseur 8 cm)  
 ≥ 7.0 kN (en épaisseur 10 cm)  
 ≥ 11 kN (en épaisseur 12 cm)

Réaction au feu : classe A1 (non combustible)

Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante

Teneur en amiante : sans

Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante

Conductivité thermique [W/(mK)] : 1.86

Résistance climatiques : absorption d'eau < 6% en masse

**Domaine d'emploi :** Zones de circulation accessibles aux véhicules de façon occasionnelle selon classes d'appellation S4 (en épaisseur 8 cm), T7 (en épaisseur 10 cm) et T11 (en épaisseur 12 cm)

**Identification :** Marquages  ; Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication (ou n° OF) et étiquette de couleur différente.

**Conditionnement :** Sur Euro palette avec cerclage et housse plastique