


PAVÉS ÉCOLOGIQUES «TRAPÈZE»

29,2 x 12,5 x 10 cm



Pavés en béton bicouche sans chanfrein (arêtes arrondies) et avec écarteurs (2 mm) conformes à la norme NF EN 1338 "Pavés en béton".

Possibilité de pose en combinaison avec pavés trapèze à joint large.

CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 292 +/- 2 mm

Largeur : 125 +/- 2 mm

Épaisseur : 100 +/- 4 mm

210 kg/m²

34 pièces/m²

5,61 m²/palette

1178 kg/palette

192 pièces/palette

Aspects de surface

Brut ou structuré de type balayé ou bosselé, en béton teinté (une seule teinte) ou polychrome nuancé (différentes couleurs mélangées aléatoirement sur un même produit (nous consulter)

Caractéristiques d'aspect

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels que fissure ou écaillage.

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage $\geq 3,6$ MPa

Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm

Réaction au feu : classe A1 (non combustible)

Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante

Teneur en amiante : sans

Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante

Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86

Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte des masses à l'essai de gel / dégel ≤ 1 kg/m² correspondant à la classe d'exposition XF4)

Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

Domaines d'emploi

Réalisation d'aménagements drainants dans des zones où la circulation est limitée à un trafic correspondant à la classe d'appellation T3-4 selon la norme NF P 98-335.



Identifications

Marquages **CE**.

Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication ou n°OF.


PAVÉS ÉCOLOGIQUES «TRAPÈZE»

29,2 x 12,5 x 10 cm

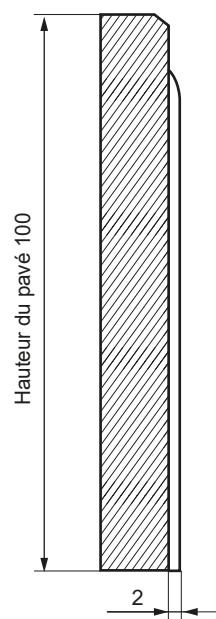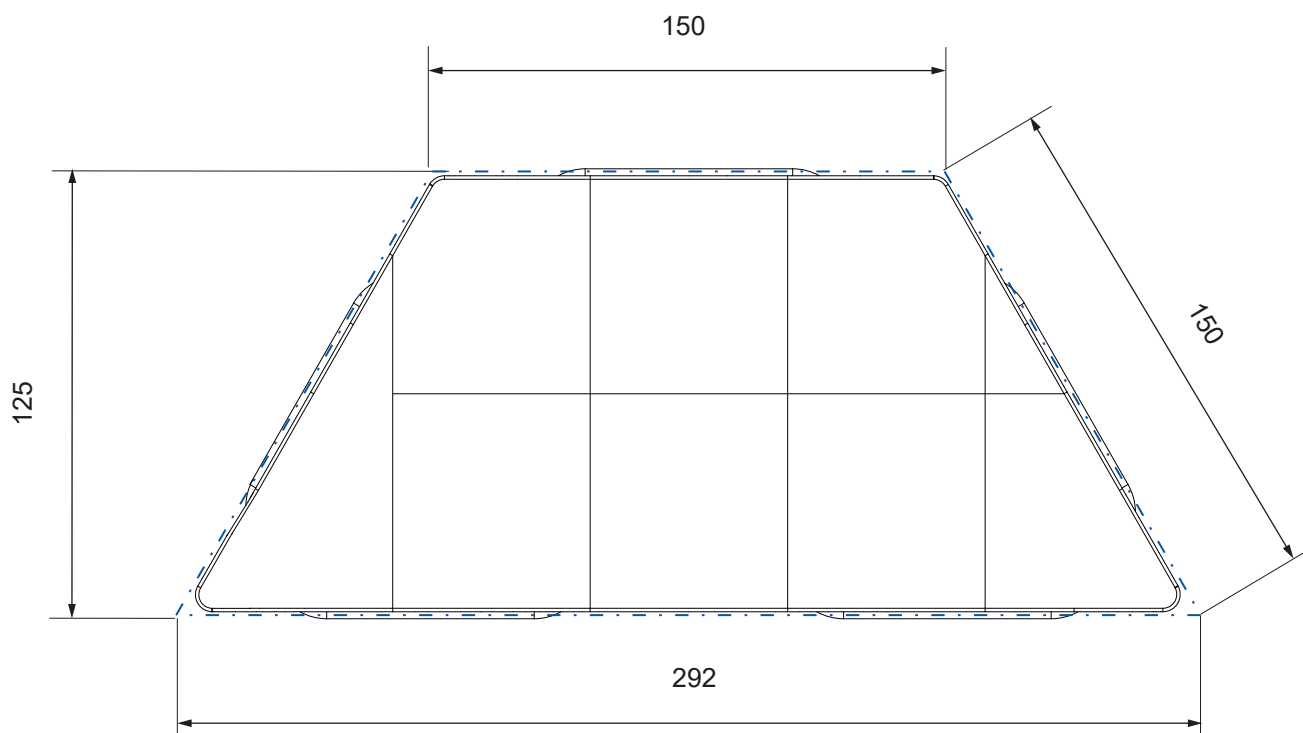

PAVÉS ÉCOLOGIQUES «TRAPÈZE»

29,2 x 12,5 x 10 cm

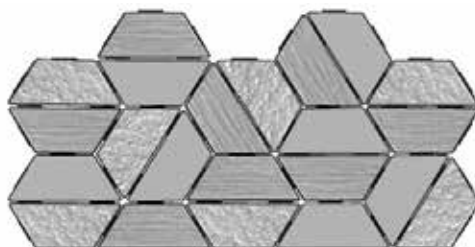

CARACTÉRISTIQUES :

- Permet l'alimentation automatique des nappes phréatiques.